Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

Universidad de Huelva

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

RESULTADOS DE COMBINACIONES DE ACTUACIONES

SEVILLA

A6

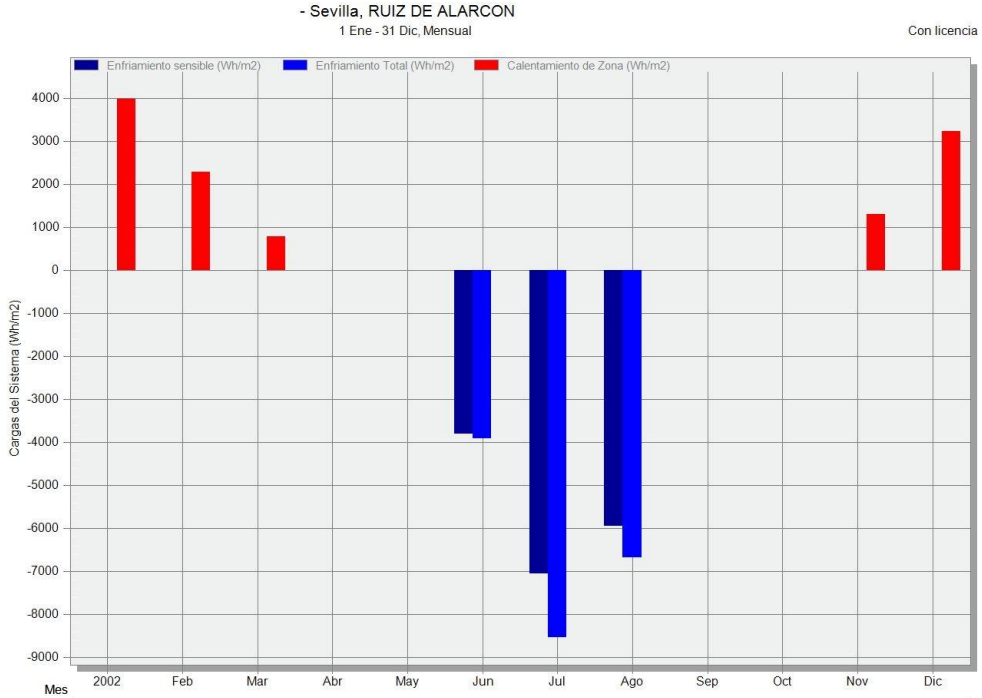

Mes	2002	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Enfriamiento sensible (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3800,76	-7043,85	-5935,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfriamiento Total (Wh/m2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3912,07	-8540,22	-6667,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Calentamiento de Zona (Wh/m2)	3991,10	2293,49	782,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1306,67	3235,17

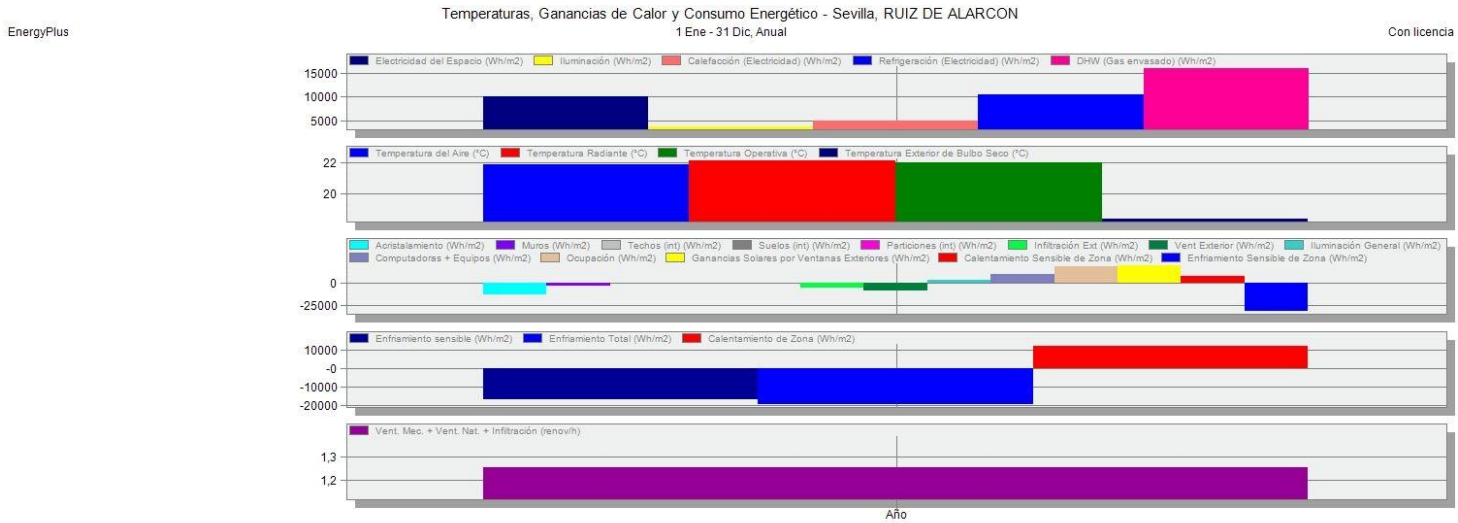

Año	
Electricidad del Espacio (Wh/m2)	10074,67
Iluminación (Wh/m2)	3781,17
Calefacción (Electricidad) (Wh/m2)	4939,89
Refrigeración (Electricidad) (Wh/m2)	10448,04
DHW (Gas envasado) (Wh/m2)	15896,62
Temperatura del Aire (°C)	21,87
Temperatura Radiante (°C)	22,12
Temperatura Operativa (°C)	21,99
Temperatura Exterior de Bulbo Seco (°C)	18,40
Acristalamiento (Wh/m2)	-12980,71
Muros (Wh/m2)	-3016,86
Techos (int) (Wh/m2)	198,05
Suelos (int) (Wh/m2)	110,24
Particiones (int) (Wh/m2)	18,20
Infiltración Ext (Wh/m2)	-4773,47
Vent Exterior (Wh/m2)	-8281,94
Iluminación General (Wh/m2)	3781,17
Computadoras + Equipos (Wh/m2)	10074,67
Ocupación (Wh/m2)	19227,96
Ganancias Solares por Ventanas Exteriores (Wh/m2)	20259,32
Calentamiento Sensible de Zona (Wh/m2)	7620,76
Enfriamiento Sensible de Zona (Wh/m2)	-31746,00
Enfriamiento sensible (Wh/m2)	-16780,36
Enfriamiento Total (Wh/m2)	-19119,92
Calentamiento de Zona (Wh/m2)	11608,74
Vent. Mec. + Vent. Nat. + Infiltración (renov/h)	1,25